BASYS™ 感应水龙头
EFX-3XX-X0X-0XX-X

产品说明：
台面安装自动电子感应龙头，电池或电源适配器驱动，抛光镀铬压铸本体，适用于单水或冷 / 热水的场所。

流量：
1.9 升 / 分钟多层流式出水
5.7 升 / 分钟起泡式出水

产品性能：
- 电磁阀在台面上
- 只用 1 个工具就可完成维护工作
- 所有沾水部件为不锈钢材质、热塑树酯、三元乙丙橡胶、铜或铜合金
- 可拆卸的电磁阀带滤网组件，方便维护
- 集成供水关断装置
- 防盗水嘴，水嘴钥匙置于龙头本体内
- 集成电路防护等级 IP67
- 电路接头镀金
- 台面上有单独的指示灯，可以提示电池寿命、电磁阀状况、是否通电
- G 1/2″ 耐压供水软管
- 双稳态电磁阀
- 包括 4 节五号碱性电池
- 带有自动设置功能的双红外感应器
- 单孔式安装
- 包括必要的安装硬件
- 管道清洁模式，去除死水
- 可调出水时间
- 可选水力发电型号
- 高水温自动关断保护（液晶面板型）
- 可以定制增加光能和／或液晶面板显示功能
- 液晶面板可以显示水温和清洗时间
- 光能型可以采集外部光能作为电源使用
- 可以采用电源适配器供电（电池作为备用电源）
- 符合 ASME A112.18.1M, CSA B125.1, 美国加利福尼亚健康和安全法案 116875 (AB1953-2006), 佛蒙特州规范 S.152。同时符合 ADA ANSI/ICC A117.1 规范。符合 CJ/T 194-2004 规范。

EFX-350.000.0000 图示

选型表：

EFX 3 X X . X 0 X . 0 X X X . X

	本体	电源	盖板	.	混水器	感应器	流量	.	电池	装饰面板	适配器	提拉杆底孔	.	镀层
0	–	□适配器	□标准	.	□没有	□主动式红外线感应	□ 1. 9 升 / 分钟多层流	.	碱性电池	没有	没有	没有	.	□抛光镀铬
1	–	–	–	.	–	–	–	.	–	–	–	–	.	□ PVD 沙丁面
2	–	–	–	.	–	–	□ 5. 7 升 / 分钟起泡	.	–	–	–	–	.	–
3	低款	–	–	.	–	–	–	.	–	–	插入式－中国	–	.	–
4	–	–	–	.	–	–	–	.	–	–	–	–	.	–
5	–	□电池	□光能	.	□内置混水器	–	–	.	–	–	–	–	.	–
6	–	–	□液晶面板	.	–	–	–	.	–	–	–	–	.	–
7	–	□光能	□液晶面板 + 光能	.	–	–	–	.	–	–	–	–	.	–

本感应龙头可与多款仕龙台盆配套使用，详情请咨询仕龙公司



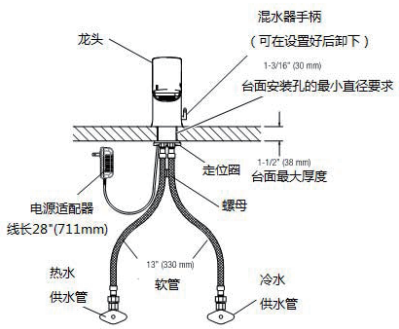

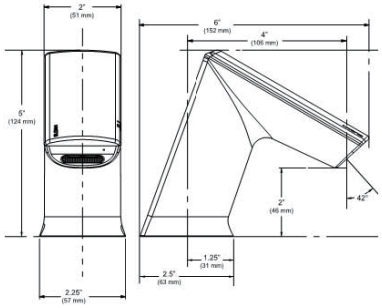

• 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
• 仕龙公司 2011 年 12 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068 0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com www.sloan.com.cn